



产品特点:


- 铝面板前框、型材后箱体结构设计
- 15" XGA TFT LCD 最佳分辨率 1024*768
- 开放式安装 (与柜体一个平面) 和 VESA 壁挂式安装方式
- VGA/HDMI 多种信号输入
- 投射式多点电容 G+F+F 触摸屏, 支持 USB 通讯接口
- 支持 Win7、Win8、Win10、Linux、KylinOS、Android、Ubuntu、Debian 操作系统
- 专门用于工业控制领域



产品参数

| 名称 | | 规格参数 |
|---------|-------|---|
| 液晶屏 | 屏幕类型 | 15" XGA TFT LCD 分辨率 1024*768 (4:3) |
| | 背光技术 | WLED |
| | 背光亮亮度 | 350cd/m ² |
| | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) |
| | 光源寿命 | 50000H |
| | 响应时间 | 25ms |
| | 颜色数量 | 16.7M, 72% NTSC |
| | 刷新频率 | 60Hz |
| 触摸屏 | 显示面积 | 304.128(宽) × 228.096(高)mm |
| | 类型 | 投射式多点电容触摸屏 |
| | 触摸点数 | 10点 |
| | 响应时间 | 7~12ms |
| | 触摸类型 | 手指, 带有导电的手套和笔 |
| | 通讯接口 | USB接口 |
| | 驱动支持 | 支持Win7、Win8、Win10、Linux、KylinOS、Android、Ubuntu、Debian操作系统 |
| OSD功能 | 透光率 | > 85% |
| | OSD控制 | 轻触开关 |
| 结构和电源 | OSD语言 | 中文/英文(可多国语言) |
| | 材料 | 铝镁面板、型材后箱体: 阳极氧化涂层; 接地隔离保护 |
| | 安装 | 开放内嵌式和VESA壁挂式安装 |
| | 开关指示 | 机器背面设有开关, 指示灯和OSD调节按键 |
| | 信号输入 | VGA & HDMI(可选DVI) |
| | 其他接口 | DCIN、USB、功能按键 |
| | 电源/功耗 | 电源输入DC 12V / 11W |
| | 总体尺寸 | 378.7mm × 311.4mm × 43mm |
| | 随机配件 | 绿端子/电源适配器/电源线/VGA线/USB线/螺钉 |
| | 重量 | 3.85KG |
| 电源及环境参数 | 工作温度 | -20~60°C |
| | 存储温度 | -20~70°C |
| | 相对湿度 | 10%-90% , No Frost |
| | 振动 | 5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值 |
| | 冲击 | 10G(11MS) |

产品工程图

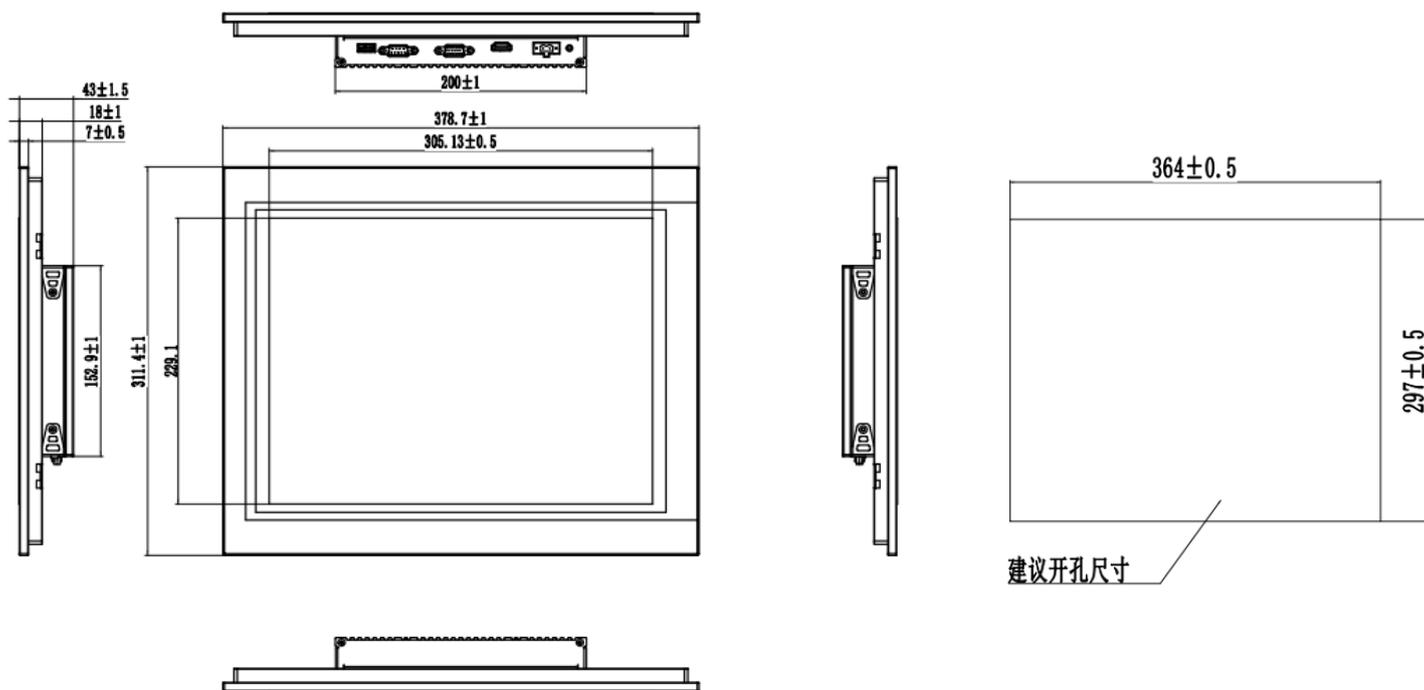

订购指南

| 产品型号 | 描述 |
|-------------|---|
| TPM-C9150-G | 15" TFT LCD/钢化玻璃/1024*768分辨率/DC12V输入(含12V/4A适配器) |
| TPM-C9150 | 15" TFT LCD/电容触摸屏/1024*768分辨率/DC12V输入(含12V/4A适配器) |