

IPD-C190

19" SXGA TFT LCD 电容工业操作面板




产品特点:

- 超薄前面板设计符合IP65防护等级, 美观坚固的铝镁合金压铸后箱体
- 19" SXGA TFT LCD(分辨率: 1280*1024)
- 支持悬臂安装方式
- 支持模拟RGB(VGA)\数字HDMI信号输入
- 直流DC12V电源输入, 可选配AC220V转DC12V适配器
- 支持Win7、Win8、Win10、Linux、KylinOS、Android、Ubuntu、Debian操作系统
- 专门用于工业控制领域

产品参数

	名称	规格参数
液晶屏	屏幕类型	19" SXGA TFT LCD 分辨率 1280*1024 (4:3)
	背光技术	LED
	背光亮度	350cd/m ²
	对比度	1000 : 1 (Typ.)
	光源寿命	30000H
	颜色数量	16.7M , 72% NTSC
	显示面积	376.32×301.056mm(H×V)
触摸屏	类型	投射式多点电容触摸屏
	触摸点数	10点
	响应时间	7~12ms
	触摸类型	电容式触摸 (支持手指和电容触摸笔)
	通讯接口	USB接口
	驱动支持	支持Win7、Win8、Win10、Linux、KylinOS、Android、Ubuntu、Debian操作系统
OSD功能	透光率	90%以上
	OSD控制	轻触开关
结构和电源	OSD语言	中文/英文(可多国语言)
	材料	美观、坚固的铝镁合金结构
	安装	支持悬臂安装
	开关指示	机器背面设有开关, 指示灯和OSD调节按键
	信号输入	HDMI*1
	其他接口	DCIN、USBIN、USB2.0*6
	电源	DC12V5A (直流输出线带磁环桌面品字尾)
	总体尺寸	450*475*132mm
	随机配件	电源适配器/电源线/VGA线/USB线/Wago端子
电源及环境参数	重量	16.5KG
	工作温度	0~50°C
	存储温度	-20~70°C
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)

产品工程图

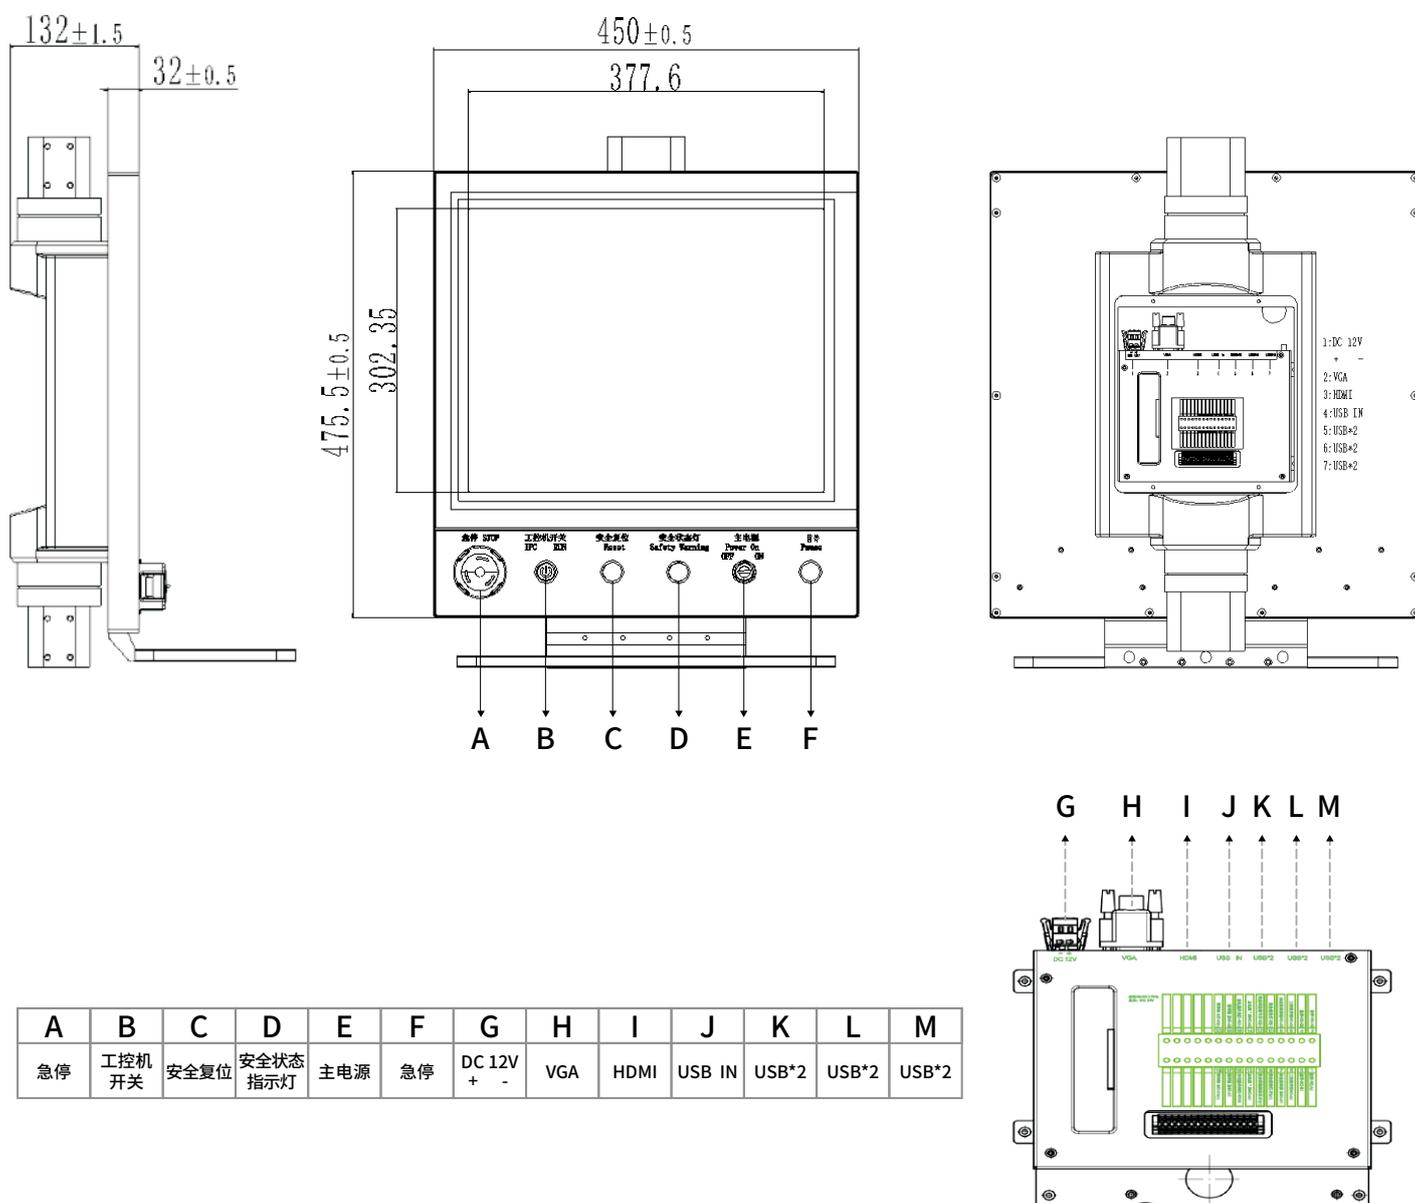

订购指南

产品型号	描述
IPD-C190	19" TFT LCD/电容触摸屏/1280*1024/工业级操作按钮/主电源钥匙自锁式/键盘托矮款（左）/DC 12V
IPD-C190	19" TFT LCD/电容触摸屏/1280*1024/工业级操作按钮/主电源钥匙自锁式/键盘托高款（右）/DC 12V
IPD-C190	19" TFT LCD/电容触摸屏/1280*1024/工业级操作按钮/主电源钥匙自复位式/键盘托矮款（左）/DC 12V
IPD-C190	19" TFT LCD/电容触摸屏/1280*1024/工业级操作按钮/主电源钥匙自复位式/键盘托高款（右）/DC 12V