




## 产品特点：

- 搭载 Intel® Core™i5-1155G7, DDR4 8G内存, 512G固态硬盘
- 采用金属材质机身, 坚固耐用外形美观、抗冲击
- 整机无风扇设计, 大面积铝鳍被动式散热设计
- 具备轻便、高度的散热性等特点, 耐高低温
- 工业级主板, 整机防静电、抗电磁干扰
- 标配多元化接口, 支持无线网络
- 满足不同行业需求带来便捷的使用体验

## 产品参数

|         | 名称    | 规格参数                             |
|---------|-------|----------------------------------|
| 系统参数    | 处理器   | Intel core™ I5 1155G7 处理器        |
|         | 内存    | DDR4 4G Max 64GB                 |
|         | 储存    | M.2*1 SATA3.0*1                  |
|         | 显示    | 支持 HDMI、DP 输出                    |
|         | 操作系统  | Win 10/Linux                     |
| I/O 接口  | 网络    | 5*RJ45                           |
|         | USB   | 4*USB3.0 2*USB2.0                |
|         | 串口    | 5*RS232 (1-2 口 可设置RS485)         |
|         | 扩展功能  | 1*Mini-PCIe 插槽, 可扩展 WIFI/4G 无线通讯 |
|         | HDMI  | HDMI*1 DP*1                      |
| 箱体结构    | 其他接口  | 电源开关, DCIN, AUDIO, GPIO          |
|         | 面板/箱体 | 镁铝合金型材/SGCC钣金结构                  |
|         | 散热方式  | 鳍状铝型材散热                          |
|         | 安装方式  | 壁挂安装、桌面安装                        |
|         | 总体尺寸  | 249*142.5*60mm                   |
| 电源及环境参数 | 重量    | 2KG                              |
|         | 工作温度  | -20~60°C                         |
|         | 存储温度  | -20~70°C                         |
|         | 相对湿度  | 10%-90% , No Frost               |
|         | 振动    | 5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值        |
|         | 冲击    | 10G(11MS)                        |
|         | 电源输入  | DC12V电压输入, 支持9~36V               |
| 功耗      | 29W   |                                  |

产品工程图

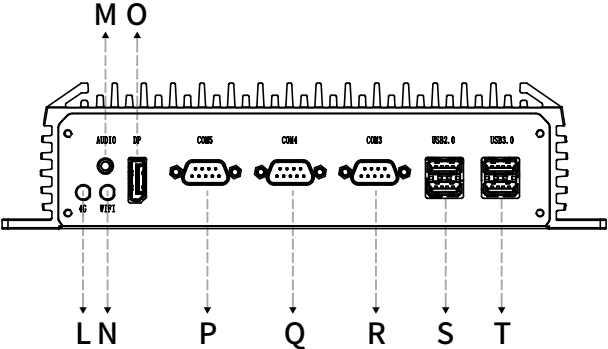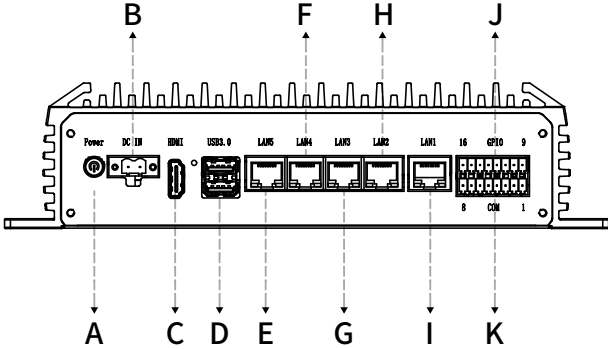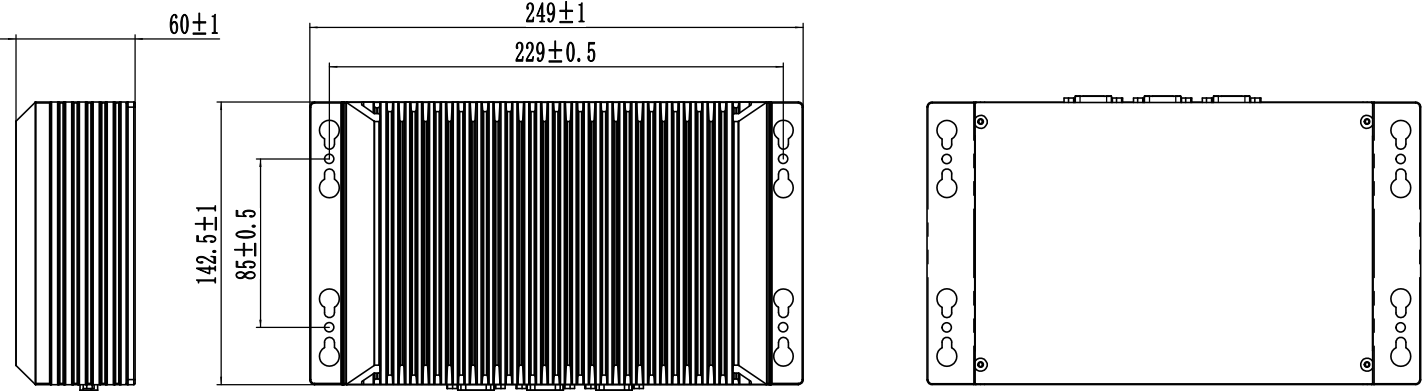

|       |       |      |     |      |      |      |      |      |      |     |    |       |         |       |      |      |      |        |       |
|-------|-------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|----|-------|---------|-------|------|------|------|--------|-------|
| A     | B     | C    | D   | E    | F    | G    | H    | I    | J    | K   | L  | M     | N       | O     | P    | Q    | R    | S      | T     |
| POWER | DC-IN | HDMI | USB | LAN5 | LAN4 | LAN3 | LAN2 | LAN1 | GPIO | COM | 4G | AUDIO | DC9-36V | POWER | COM5 | COM4 | COM3 | USB3.0 | POWER |