

TPC-C9215-FS

21.5" 防水工业平板电脑




产品特点：

- 整机不锈钢结构，整机三防、无风扇设计
- 21.5" Full HD TFT LCD 最佳分辨率 1920*1080
- VESA安装
- 直流12V电源输入
- 电容触摸屏
- Linux/Android 12操作系统，RK3588 CPU 8核心 Cortex-A76+Cortex-A55处理器
- 专门用于工业控制领域

产品参数

名称		规格参数
系统参数	处理器	RK3588 CPU 8核 Cortex-A76+Cortex-A55处理器主频2.4GHz
	内存	支持4GB/8GB 内存
	储存	支持32G/64G 存储
	操作系统	Linux/Android 12操作系统
I/O 接口	网络	2*RJ45航插接口，WIFI/4G 无线通讯
	USB	1*USB2.0航插接口、2*USB2.0防水接口
	串口	2*RS232航插接口
	其他接口	防水电源开关、航插电源接口
液晶屏	屏幕类型	21.5" Full HD TFT LCD 分辨率 1920*1080 (16:9)
	光源寿命	50000H
	对比度	1000 : 1 (Typ.)
	背光亮度	500cd/m ²
	颜色数量	16.7M , 72% NTSC
	显示面积	476.064(宽)×267.786(高) mm
触摸屏	材料	电容触摸屏
	透光率	85%以上
箱体结构	面板/前箱体	整机不锈钢结构,符合IP65防护等级
	散热方式	一体式（无风扇散热）
	安装方式	VESA 安装
	总体尺寸	540.9mm×332.5mm×59mm
	随机配件	电源端子/电源线/适配器/安装卡扣
	重量	10.04KG
电源及环境参数	工作温度	-20~60℃
	存储温度	-20~70℃
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	电源输入	DC 12V（航插接口）
	功耗	28W

产品工程图

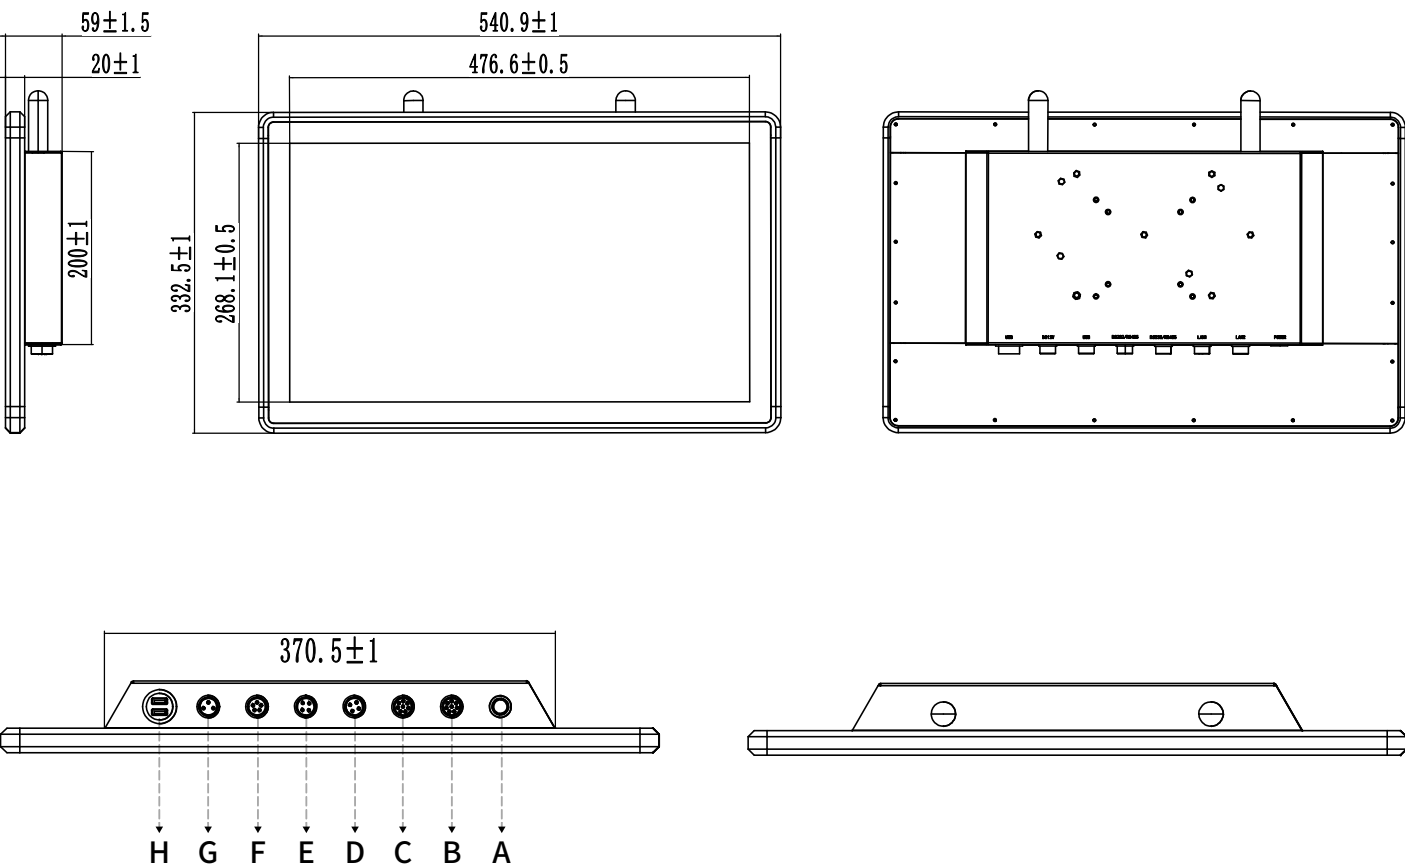

A	B	C	D	E	F	G	H
POWER	LAN2	LAN1	RS232/RS485	RS232/RS485	USB	DC 12V	USB

订购指南

产品型号	描述
TPC-C9215-FS	21.5" TFT LCD/电容触摸屏/1920*1080分辨率/RK3588 CPU 8核 Cortex-A76+Cortex-A55/内存(4GB/8GB)/硬盘(32G/64G)/DC12V输入