




## 产品特点：

- 铝合金面板，钣金结构，后箱体散热铝鳍无风扇散热
- 19" SXGA TFT LCD 最佳分辨率1280\*1024
- 支持嵌入式安装及VESA安装
- 电阻触摸屏
- DP/HDMI信号输出
- 电源宽压DC 9~36V输入
- Win10操作系统，支持英特尔第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9处理器
- 专门用于工业控制领域

## 产品参数

| 名称      |        | 规格参数                                    |
|---------|--------|-----------------------------------------|
| 系统参数    | 处理器    | 支持英特尔第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9处理器          |
|         | 内存     | 2*SODIMM, DDR4-2133/2400/2600, 最高可达64GB |
|         | 储存     | 1*M.2 NGFF SSD                          |
|         | 显示     | 1*DP,1*HDMI,1*LVDS/EDP                  |
|         | 操作系统   | Win 10                                  |
| I/O 接口  | 网络     | 4*RJ45                                  |
|         | USB    | 4*USB3.0                                |
|         | 串口     | 2*RS232/RS422/RS485, 2*RS232            |
|         | 扩展功能   | 1*Mini-PCIe 插槽, 可扩展 WIFI/4G 无线通讯        |
|         | 其他接口   | 电源开关, 2*DCIN                            |
| 液晶屏     | 屏幕类型   | 19" SXGA TFT LCD 最佳分辨率1280*1024 (4 : 3) |
|         | 光源寿命   | 30000H                                  |
|         | 对比度    | 1000 : 1 (Typ.)                         |
|         | 背光亮度   | 350cd/m <sup>2</sup>                    |
|         | 颜色数量   | 16.7M , 72% NTSC                        |
|         | 显示面积   | 376.32(W) mm×301.056(H) mm              |
| 触摸屏     | 材料     | 电阻式触摸屏                                  |
|         | 透光率    | 78%以上                                   |
| 箱体结构    | 面板/前箱体 | 镁铝合金/耐指纹电解钣金结构                          |
|         | 散热方式   | 后箱体散热铝鳍无风扇散热                            |
|         | 安装方式   | 嵌入式和 VESA 安装                            |
|         | 总体尺寸   | 452.4mm×368.1mm×75mm                    |
|         | 开孔尺寸   | 436mm×356mm                             |
|         | 重量     | 7.8KG                                   |
| 电源及环境参数 | 工作温度   | 0~50℃                                   |
|         | 存储温度   | -20~60℃                                 |
|         | 相对湿度   | 10%-90% , No Frost                      |
|         | 振动     | 5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值               |
|         | 冲击     | 10G(11MS)                               |
|         | 电源输入   | 支持 DC 9~36V 宽电压输入                       |
|         | 功耗     | 空载功耗26.8W 满载功耗72.5W                     |

产品工程图

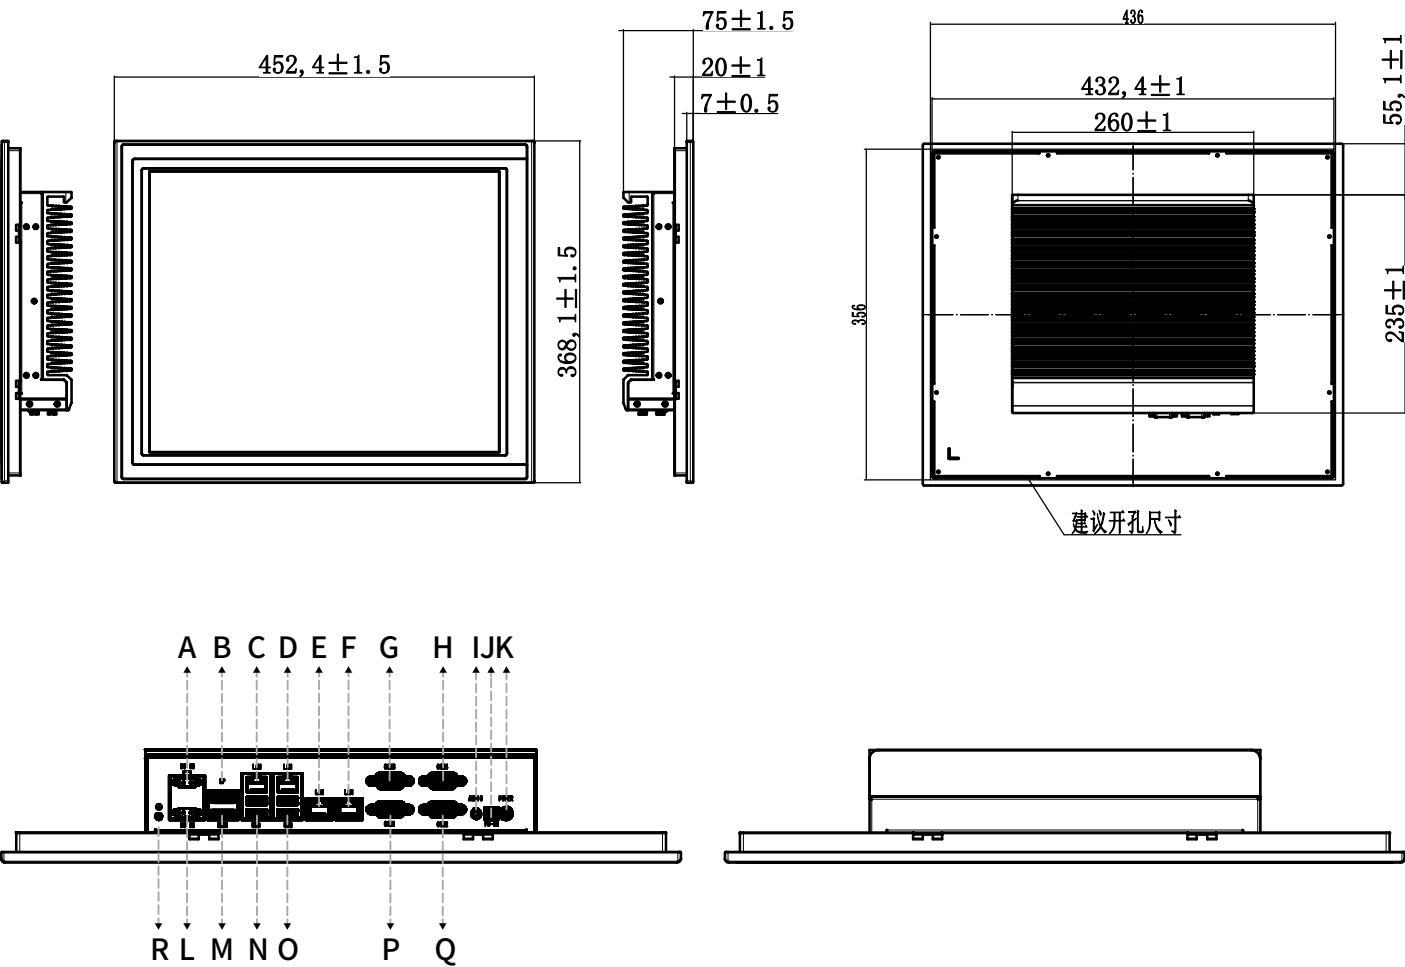

| A     | B  | C   | D   | E   | F   | G    | H    | I     | J     | K     | L     | M    | N   | O   | P    | Q    | R  |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|------|------|----|
| DC IN | DP | LAN | LAN | LAN | LAN | COM3 | COM4 | AUDIO | PS-ON | POWER | DC IN | HDMI | USB | USB | COM1 | COM2 | 接地 |

订购指南

| 产品型号       | 描述                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPC-R6190X | 19" SXGA TFT LCD/电阻触摸屏/1280*1024分辨率/DC9~36V输入/支持英特尔第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9处理器/内存最高可达64GB/硬盘M.2 NGFF协议 128GB~1TB |