**BOX-2200** 







## 产品特点:


- 搭载 Intel® Celeron® J6412 低功耗处理器
- 采用铝合金型材和镀锌钢板结构
- •保证产品优秀的散热性和强固性,全封闭的设计防止粉尘侵入
- •优质宽温零件,整机能实现从-20°C~60°C的工作温度范围
- •支持桌面式安装,壁挂式安装
- •标配多元化接口,支持无线网络
- •满足不同行业需求带来便捷的使用体验


## 产品参数

|          | 名称    | 规格参数                              |
|----------|-------|-----------------------------------|
|          | 处理器   | Intel® Celeron® J6412 处理器         |
|          | 内存    | DDR4 4G/8G/16G/32G                |
| 系统参数     | 储存    | mSATA 128G/256G/512G/1TB          |
|          | 显示    | 支持 HDMI                           |
|          | 操作系统  | Windows10/Linux                   |
|          | 网络    | Intel GBE LAN controller*2        |
|          | USB   | 4*USB                             |
| I/O 接口   | 串口    | RS232*2(可切换成RS485)                |
| 1/0 18 口 | 扩展功能  | 1*MiniPCIE卡槽,1*SIM卡槽,1*M.2卡槽      |
|          | HDMI  | HDMI*1                            |
|          | 其他接口  | 电源开关, DCIN, LAN, COM, GPIO, AUDIO |
|          | 面板/箱体 | 镁铝合金型材+SGCC钣金结构                   |
|          | 散热方式  | 鳍状铝型材散热                           |
| 箱体结构     | 安装方式  | 壁挂安装、桌面安装                         |
|          | 总体尺寸  | 250mm×140mm×37mm                  |
|          | 重量    | 1.2KG                             |
|          | 工作温度  | -20~60°C                          |
|          | 存储温度  | -20~70°C                          |
|          | 相对湿度  | 10%-90%, No Frost                 |
| 电源及环境参数  | 振动    | 5-500HZ,1.5G,0.15MM 峰峰值           |
|          | 冲击    | 10G(11MS)                         |
|          | 电源输入  | DC9~36V                           |
|          | 功耗    | 空载12W 满载21W                       |



## 产品工程图

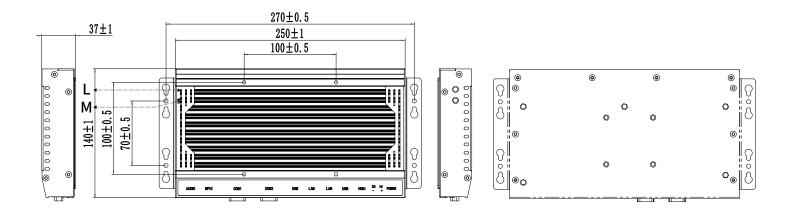

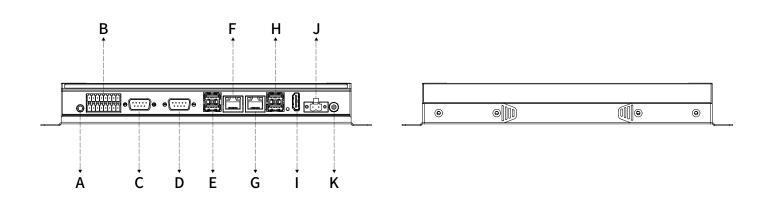

|    | 4   | В    | С    | D    | Ε   | F   | G   | Н   | I    | J     | K     | L  | М    |
|----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|----|------|
| AU | DIO | GPIO | сом1 | сом2 | USB | LAN | LAN | USB | ндмі | DC IN | POWER | 4G | WIFI |