




产品特点：

- 搭载 Intel® Celeron® J1900低功耗处理器, DDR3 8G内存, 512G固态硬盘
- 采用铝合金型材和镀锌钢板结构
- 保证产品优秀的散热性和强固性, 全封闭的设计防止粉尘侵入
- 优质宽温零件, 整机能实现从-20°C~60°C的工作温度范围
- 支持桌面式安装, 壁挂式安装
- 标配多元化接口, 支持无线网络
- 满足不同行业需求带来便捷的使用体验

产品参数

名称		规格参数
系统参数	处理器	Intel® Celeron® J1900 处理器
	内存	DDR3 2G/4G/8G
	储存	MSATA 64G/128G/256G/512G
	显示	支持 HDMI、VGA、双显输出
	操作系统	Windows7/Windows8/Windows10/Linux
I/O 接口	网络	Realtek GBE LAN Chip*2
	USB	6*USB
	串口	3*RS232 1*RS485
	扩展功能	1*MiniPCIE卡槽, 1*SIM卡槽
	HDMI	HDMI*1 VGA*1
	其他接口	电源开关, DCIN, LAN, COM, GPIO
箱体结构	面板/箱体	镁铝合金型材+SGCC钣金结构
	散热方式	鳍状铝型材散热
	安装方式	壁挂安装、桌面安装
	总体尺寸	250mm*140mm*38mm
	重量	2.05KG
电源及环境参数	工作温度	-20~60°C
	存储温度	-20~70°C
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	电源输入	DC12V
	功耗	空载11W 满载20W

产品工程图

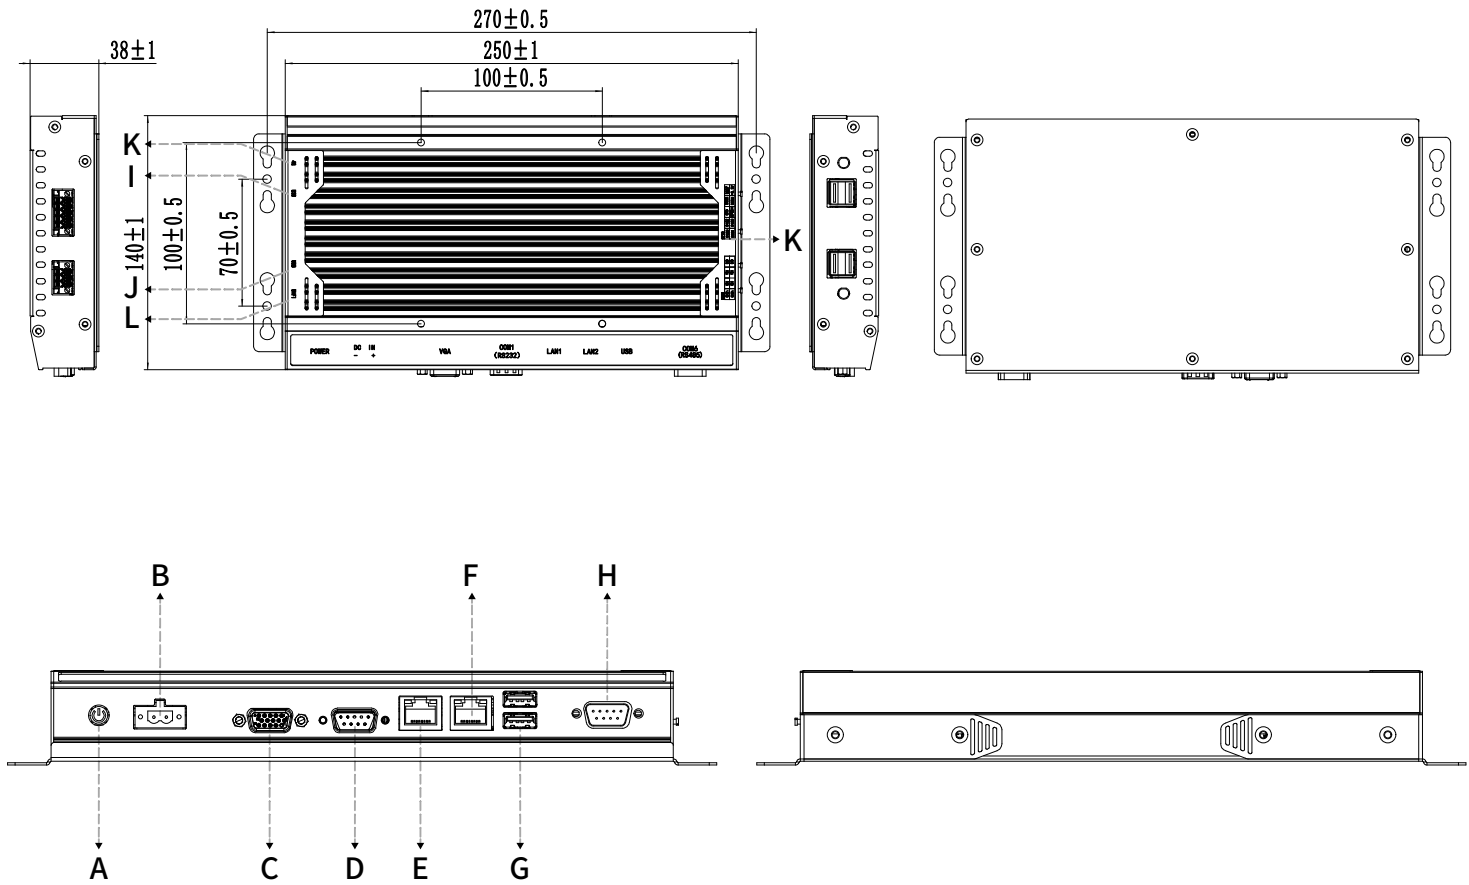

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M											
POWER	DC-IN	VGA	COM1 (RS232)	LAN1	LAN2	USB	COM6 (RS485)	USB	USB	4G	WIFI												
												RS232				SP10							
												COM2: R10 T10 GND				D180 D182 GND D085 D087							
												COM6: R10 T10 GND				D181 D183 SP084 D086 +3.3V							