





产品特点:


- · 面板采用全贴合工艺
- ·15"XGA TFT LCD 最佳分辨率1024*768
- ·G+G多点触摸屏
- ・前面板铝镁合金CNC加工
- ·支持USB通讯接口
- ・支持VGA/HDMI/DP多种视频信号输入
- ·采用真彩工业TFT-LCD液晶屏
- ·严格遵循GB、JB的设计标准
- ・满足工业使用环境
- ·支持嵌入式、VESA安装方式
- ·DC 12~24V输入

产品参数

	名称	规格参数				
液晶屏	屏幕类型	15" XGA TFT LCD 分辨率 1024*768(4:3)				
	背光技术	WLED				
	背光亮度	400cd/m ²				
	对比度	1000:1 (Typ.)				
	颜色数量	16.7M , 72% NTSC				
	显示面积	305.5(宽)mm×229.5(高)mm				
触摸屏	类型	投射式多点电容触摸屏				
	透光率	> 85%				
	通讯接口	USB接口				
	驱动支持	支持Win7 Win8 Win10 linux操作系统				
	表面硬度	7H				
接口	开关指示	机器背面设有开关,指示灯和OSD调节按键				
	信号输入	VGA/DP/HDMI多种信号输入				
	其他接口	DCIN、USB、功能按键				
	材料	铝合金前面板达到IP65防护等级,高强度钣金箱体结构				
	安装	嵌入式面板和VESA壁挂式兼容				
佐 体护	总体尺寸	356mm×280mm×22mm				
箱体结构	开孔尺寸	340mm×265mm				
	配件	绿端子/VGA线(HDMI线/DP线)/USB线/安装卡扣/螺钉				
	重量	2.58kg				
电源及环境参数	工作温度	-20~60°C				
	存储温度	-20~70°C				
	相对湿度	10%-90%, No Frost				
	电源输入	DC 12V~24V				
	振动	5-500HZ,1.5G,0.15MM 峰峰值				
	冲击	10G(11MS)				
	功耗	8.8 W				



产品工程图

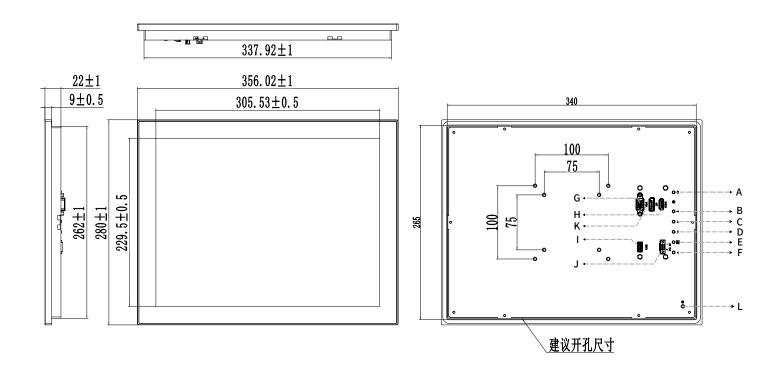

Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	I	J	K	L
POWER	EXIT/SEL	UP	DOWN	MENU	AUTO	VGA	нрмі	USB	DC IN	DP	接地

订购指南

产品型号	描述
TPM-L9150	15"TFT LCD/电容触摸屏/1920*1080分辨率/DC12V~24V输入