




产品特点：

- 液晶面板采用全贴合工艺
- 铝镁合金前面板、钣金结构、整机无风扇设计
- 21.5"FULL HD TFT LCD 最佳分辨率1920*1080
- 支持嵌入式安装及VESA安装
- 直流12V电源输入
- G+G多点电容触摸屏、精准触控
- 安卓12/Linux系统

产品参数

名称		规格参数
系统参数	处理器	4核ARM CortexA55 主频2.0
	内存	2G/4G
	储存	16G/32G
	显示	HDMI
	操作系统	安卓12/Linux
I/O 接口	网络	2*RJ45
	USB	1*USB3.0 3*USB2.0
	串口	RS232*2 (可选RS485)
	扩展功能	MINIPCIE MSATA
	其它接口	电源开关、GPIO、CAN、TF、Audio3.5MM, (可选) WiFi/SIM、4G
液晶屏	屏幕类型	21.5" FULL HD TFT LCD 分辨率 1920*1080 (16: 9)
	对比度	1000 : 1 (Typ.)
	背光亮度	250cd/m ²
	颜色数量	16.7M , 72% NTSC
	显示面积	477.1(宽)mm×268.8(高)mm
触摸屏	类型	电容触摸屏
	透光率	> 85%
箱体结构	材料	镁铝合金/高强度SGCC钣金结构
	安装方式	嵌入式和VESA壁挂式
	总体尺寸	526.2mm×317.7mm×47mm
	开孔尺寸	511mm×308mm
	配件	电源端子/电源线/适配器/安装卡扣
	重量	5.2KG
电源及环境参数	工作温度	-20~60℃
	存储温度	-20~70℃
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	电源输入	DC 12V
	功耗	18W

产品工程图

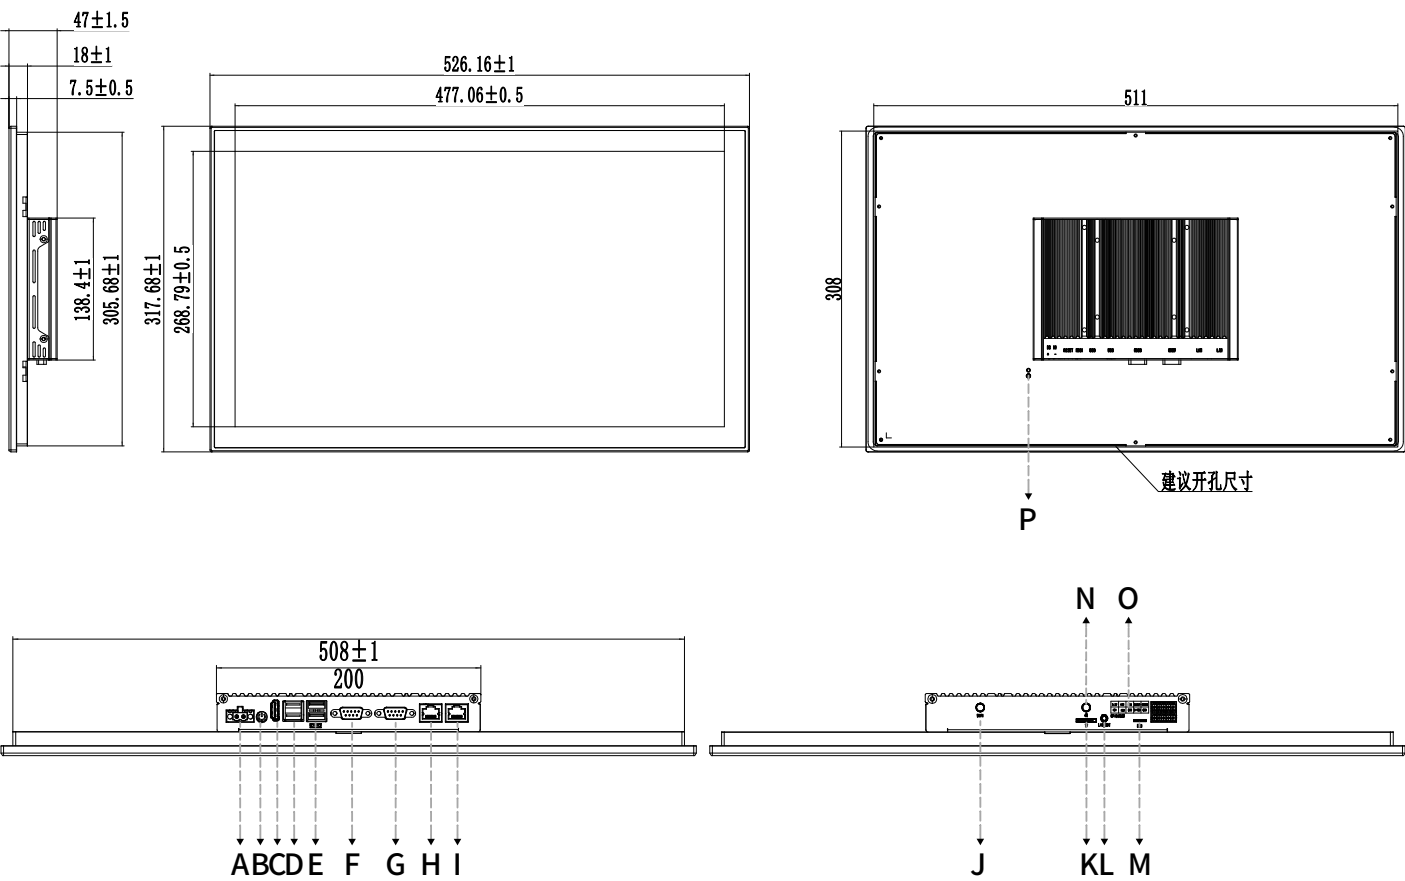

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DC IN	RESET	HDMI	USB	USB	COM0	COM9	LAN	LAN	WIFI	TF	LIN_OUT	SIM	4G	GPIO/CAN	接地

订购指南

产品型号	描述
ARM-L6215A	21.5"FULL HD TFT LCD/电容触摸屏/1920*1080分辨率/4核ARM CortexA55/内存(可选2G/4G)/硬盘(可选16G/32G)/DC12V输入