

# TPM-L6238

## 23.8" Full HD TFT LCD 电容触摸显示器




## 产品特点：

- 铝面板前框、型材后箱体结构设计
- 23.8"Full HD TFT LCD 最佳分辨率1920\*1080
- 开放式安装(与柜体一个平面)和VESA壁挂式安装方式
- VGA/HDMI 多种信号输入
- 投射式多点电容G+G触摸屏, 支持USB通讯接口
- 支持Win7、Win8、Win10、Linux、KylinOS、Android、Ubuntu、Debian操作系统
- 专门用于工业控制领域

## 产品参数

| 名称      |       | 规格参数                                                      |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 液晶屏     | 屏幕类型  | 23.8"Full HD TFT LCD 分辨率 1920*1080 (16:9)                 |
|         | 背光技术  | WLED                                                      |
|         | 背光亮度  | 250cd/m <sup>2</sup>                                      |
|         | 对比度   | 1000 : 1 (Typ.)                                           |
|         | 响应时间  | 14ms                                                      |
|         | 颜色数量  | 16.7M , 72% NTSC                                          |
|         | 刷新频率  | 60Hz                                                      |
|         | 显示面积  | 526.64(宽)×296.46(高) mm                                    |
| 触摸屏     | 类型    | 投射式多点电容触摸屏                                                |
|         | 触摸点数  | 10点                                                       |
|         | 响应时间  | 7~12ms                                                    |
|         | 触摸类型  | 手指, 带有导电的手套和笔                                             |
|         | 通讯接口  | USB接口                                                     |
|         | 驱动支持  | 支持Win7、Win8、Win10、Linux、KylinOS、Android、Ubuntu、Debian操作系统 |
| OSD功能   | 透光率   | > 85%                                                     |
|         | OSD控制 | 轻触开关                                                      |
| 结构和电源   | OSD语言 | 中文/英文(可多国语言)                                              |
|         | 材料    | 铝铈面板、型材后箱体: 阳极氧化涂层; 接地隔离保护                                |
|         | 安装    | 开放内嵌式和VESA壁挂式安装                                           |
|         | 开关指示  | 机器背面设有开关, 指示灯和OSD调节按键                                     |
|         | 信号输入  | VGA & HDMI(可选DVI)                                         |
|         | 其他接口  | DCIN、USB、功能按键                                             |
|         | 总体尺寸  | 578.2mm×350.5mm×50mm                                      |
|         | 开孔尺寸  | 560mm×332.5mm                                             |
|         | 随机配件  | 绿端子/电源适配器/电源线/VGA线/USB线/拉钩                                |
|         | 重量    | 7.5KG                                                     |
| 电源及环境参数 | 工作温度  | -20~60℃                                                   |
|         | 存储温度  | -20~70℃                                                   |
|         | 相对湿度  | 10%-90% , No Frost                                        |
|         | 电源输入  | DC 12V                                                    |
|         | 振动    | 5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值                                 |
|         | 冲击    | 10G(11MS)                                                 |
|         | 功耗    | 18W                                                       |

产品工程图

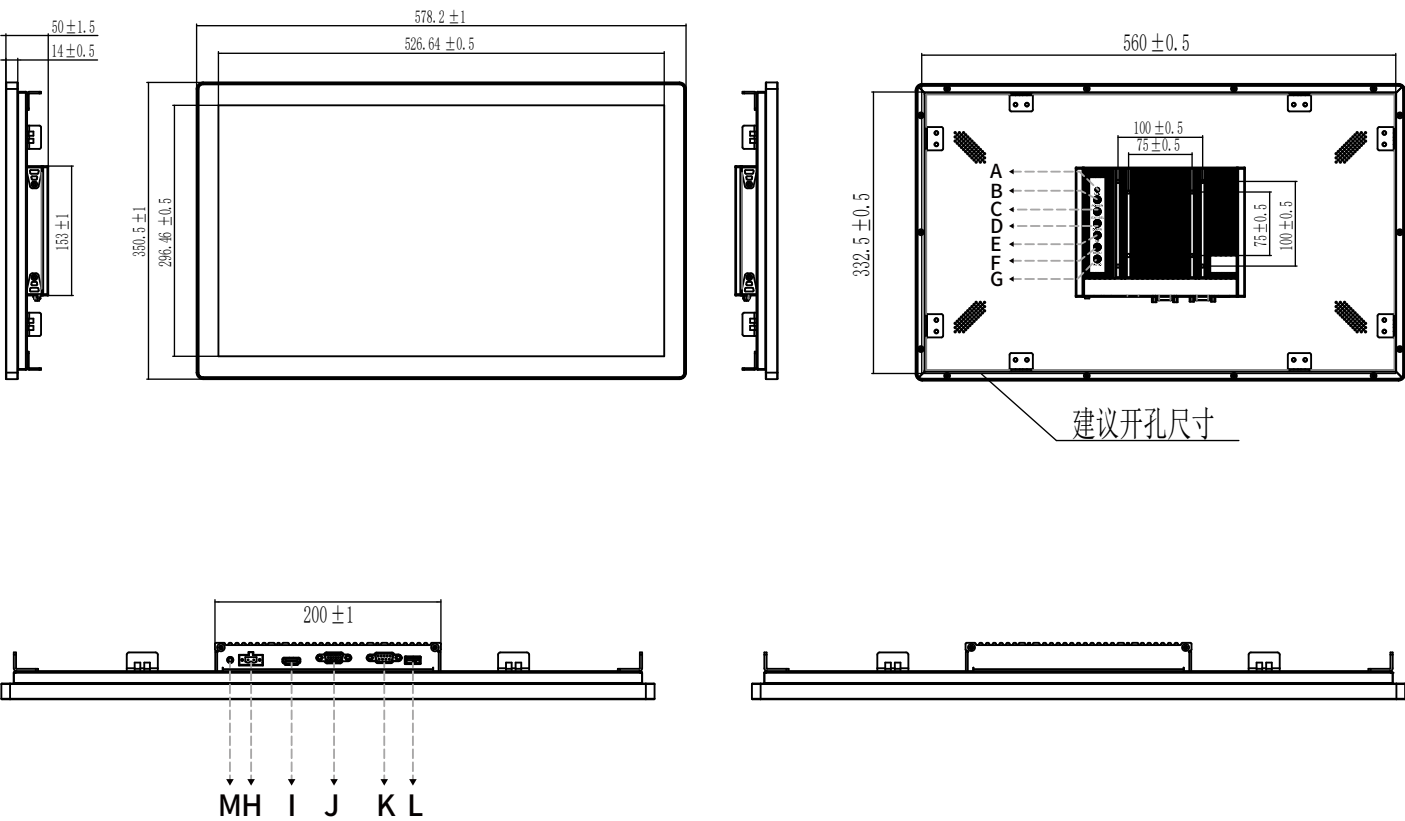

| A   | B     | C        | D    | E  | F    | G    | H     | I    | J   | K   | L   | M  |
|-----|-------|----------|------|----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|----|
| LED | POWER | EXIT/SEL | DOWN | UP | MENU | AUTO | DC IN | HDMI | VGA | COM | USB | 接地 |

订购指南

| 产品型号        | 描述                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------|
| TPM-L6238-G | 23.8" TFT LCD/钢化玻璃/1920*1080分辨率/DC12V输入(含12V/4A适配器)  |
| TPM-L6238   | 23.8" TFT LCD/电容触摸屏/1920*1080分辨率/DC12V输入(含12V/4A适配器) |