


TPM-L9190

19 " SXGA TFT LCD 超薄显示器

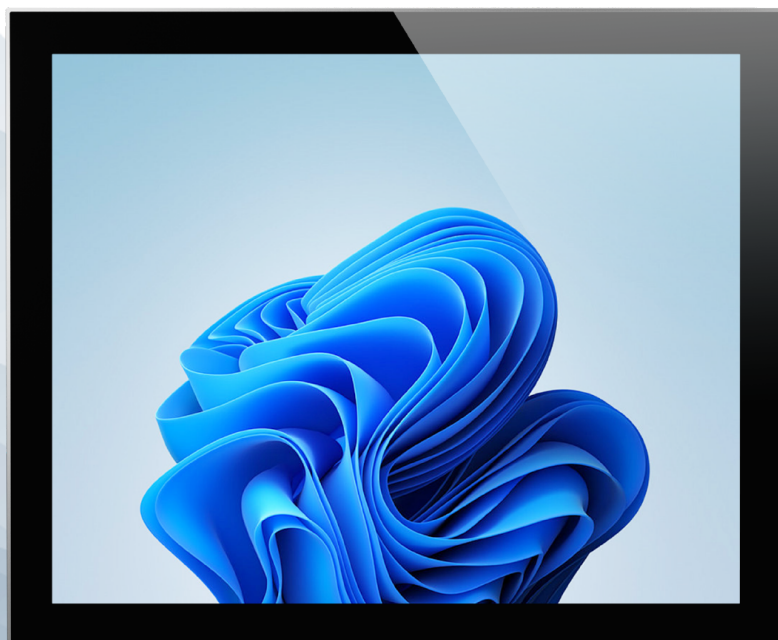

产品特点：

- 面板采用全贴合工艺
- 19" SXGA TFT LCD 最佳分辨率1280*1024
- G+G多点触摸屏
- 前面板铝镁合金CNC加工
- 支持USB通讯接口
- 支持VGA/HDMI/DP多种视频信号输入
- 采用真彩工业TFT-LCD液晶屏
- 严格遵循GB、JB的设计标准
- 满足工业使用环境
- 支持嵌入式、VESA安装方式
- DC 12V输入

产品参数

名称		规格参数
液晶屏	屏幕类型	19" SXGA TFT LCD 分辨率 1280*1024 (4: 3)
	背光技术	WLED
	背光亮度的	250cd/m ²
	对比度	1000 : 1 (Typ.)
	颜色数量	16.7M , 72% NTSC
	显示面积	375.8(宽)mm×300.8(高)mm
触摸屏	类型	投射式多点电容触摸屏
	透光率	> 85%
	通讯接口	USB接口
	驱动支持	支持Win7 Win8 Win10 linux操作系统
	表面硬度	7H
接口	开关指示	机器背面设有开关,指示灯和OSD调节按键
	信号输入	VGA/DP/HDMI多种信号输入
	其他接口	DCIN、USB、功能按键
箱体结构	材料	铝合金前面板达到IP65防护等级,高强度钣金箱体结构
	安装	嵌入式面板和VESA壁挂式兼容
	总体尺寸	426.7mm×351.7mm×22mm
	开孔尺寸	411mm×336mm
	配件	绿端子/VGA线(HDMI线/DP线)/USB线/安装卡扣/螺钉
	重量	4.06kg
电源及环境参数	工作温度	-20~60℃
	存储温度	-20~70℃
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	电源输入	DC 12V输入
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	功耗	13 W

